


■工事施工例 4 (防水改修工事)

施工前



施工後

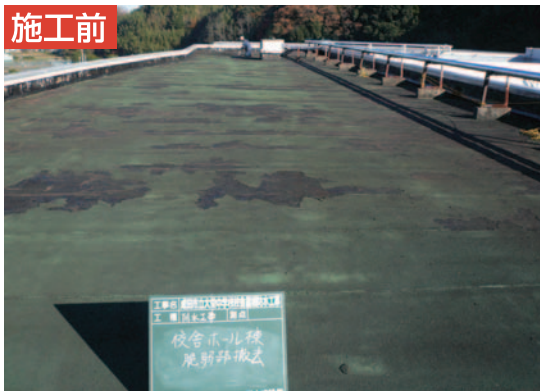


■工事施工例 5 (配管取換え工事)

床を壊さず施工。高性能な排水用特殊継手を使用する事で排水能力をアップして配管口径をダウン。

1

立て管を切断

床面ギリギリで切断

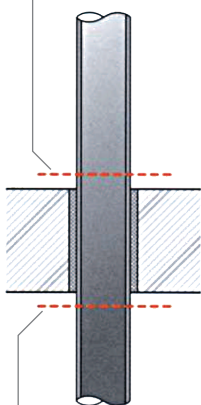


下端は任意の位置で切断

コンクリートで床に埋設された部分を残したまま、排水立て管を切断します。

2

実管スリーブとして残す


配管を引き抜いたり床を壊さない工法です



残された配水管の内側を洗浄し、穴としてそのまま利用します。

3

配管差し込み

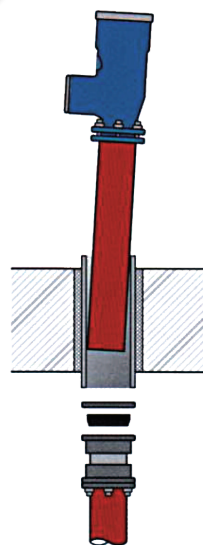


新しい排水用特殊継手《KST-K》の配管を差し込みます。

4

埋め戻し

断熱材などで埋め戻し

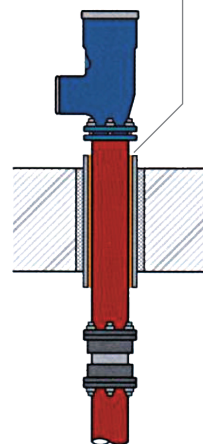

隙間を埋め、排水継手を接合し、これで工事完了。

この間、コンクリートの解体がなく、大きな騒音・振動がありません。

施工前



配管取替え中



施工後

